

Vorbereidende stappen op installatie routers.

Als u een router heeft aangeschaft kunnen de instellingen die voorheen op de computer gebruikt werden een probleem vormen tijdens het ingebruikstellen van de router. In deze handleiding nemen wij een aantal stappen met u door om deze instellingen goed te zetten.


1. Verwijderen breedbandverbinding.
2. Automatisch verkrijgen van IP-adressen.

1. Verwijderen breedbandverbinding.

Wanneer u bij CAIWAY een kabelinternet verbinding gebruikt zonder router stelt u op de computer een breedbandverbinding in. Deze taak wordt nu door uw router overgenomen. Het is aan te raden de oude verbinding te verwijderen om conflicten te vermijden.

1. Ga via "Start" naar het "Configuratiescherm" (onder "Instellingen").
2. Kies hier voor "Netwerkverbindingen".
3. Selecteer de **Breedbandverbinding**. Deze heeft vaak als naam "Caiway" of "Kabelfoon" en is van het Type "WAN-minipoort PPPOE".
4. Klik deze breedbandverbinding aan met de rechter muistoets en kies voor verwijderen.
5. Op de vraag of de Breedbandverbinding wil verwijderen antwoord u "Ja".

Breedband

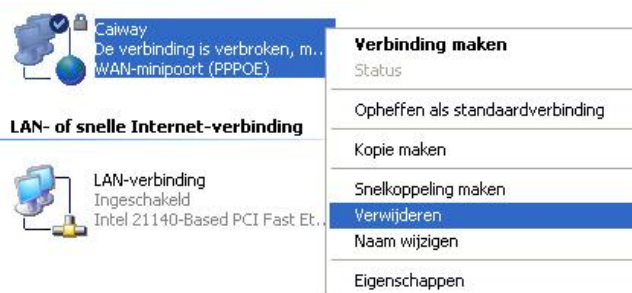

2. Automatisch verkrijgen van IP-adressen.


Voor het gebruik van uw kabelmodem met een rechtstreekse verbinding met de computer heeft u tijdens de installatie de "Optimalisatie" uitgevoerd. Dit houdt in dat u op de netwerkkaart een vast IP heeft ingesteld. Ook deze instelling zorgt voor problemen bij gebruik van een router. De volgende helpt u deze instellingen goed te zetten.

1. Ga via "Start" naar het "Configuratiescherm" (onder "Instellingen").
2. Kies hier voor "Netwerkverbindingen".
3. Selecteer nu de LAN-verbinding.
(Het kan zijn dat uw computer meerdere LAN-verbindingen heeft, kies in dat geval de LAN verbinding waarmee u de computer met de router verbind (dit is in **geen geval** een 1394, draadloze of Bluetooth verbinding)).
4. Klik de juiste LAN-verbinding met de rechtermuistoets aan en kies voor "Eigenschappen".


LAN- of snelle Internet-verbinding



5. In de volgende lijst dient er bij het "**Internetprotocol (TCP/IP)**" een vinkje te staan (zie onderstaand screenshot).

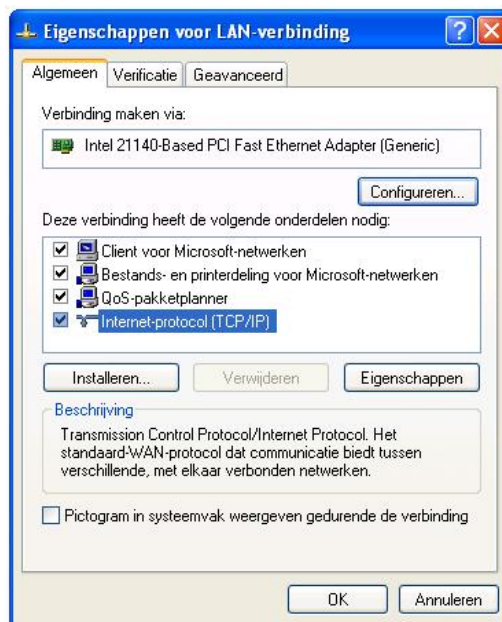

6. Selecteer het "**Internetprotocol (TCP/IP)**" en klik op "Eigenschappen".
7. In het volgende scherm moeten alle opties op "**Automatisch toewijzen**" staan, zoals in onderstaand voorbeeld:

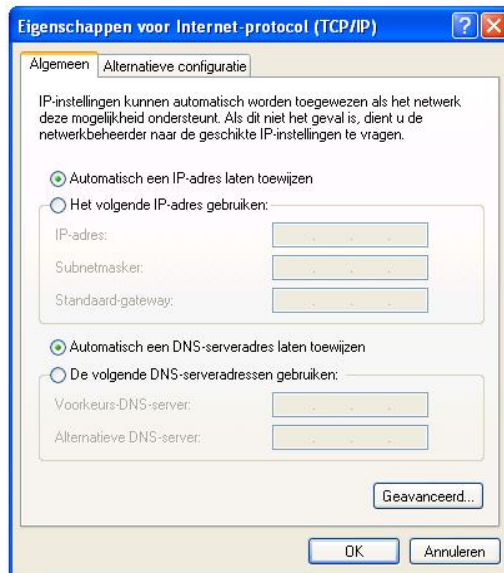

Hierna kunt u verder met de stappen uit de handleiding van uw router.